



Rollbox RBX®



VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- + Plateau à roues solide d'une grande stabilité
- + Longue durée de vie grâce à des matériaux éprouvés et transport sans moyens auxiliaires supplémentaires
- + Manipulation facile grâce à son faible poids et compatibilité avec les systèmes de transport automatiques
- + S'intègre facilement dans vos processus
- + Chargement et déchargement rapides des poids lourds
- + Design propre à une entreprise (Corporate Design) possible
- + Nettoyage facile

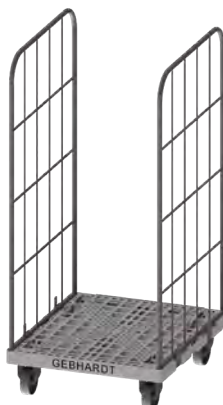

Supports de charge et systèmes
pour des processus logistiques efficaces


GEBHARDT
Logistic Solutions GmbH
Frühlingstrasse 2 - 3
93413 Cham (Allemagne)

Téléphone : +49 (0) 9971/841-0
Fax: +49 (0) 9971/841-8100
eMail: info@gebhardt.eu
Site Internet: www.gebhardt.eu


Rollbox RBX®

DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Plateau en plastique à roues

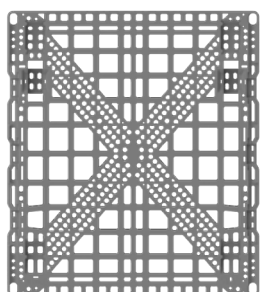

Vue du plateau à
roues d'en haut

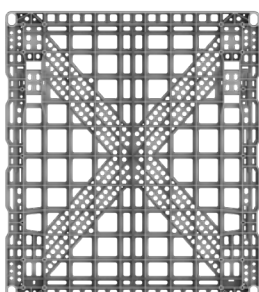

Vue du plateau à
roues d'en bas, avec
renforts métalliques

Plateau


- Matériau plastique HDPE, compatible avec les produits alimentaires, stabilisé aux UV, recyclable
- Température d'utilisation de -30 °C à +50 °C, temporairement +90 °C (nettoyage)
- Dimensions : 720 x 815 x 60 mm
- 2 renforts métalliques transversaux et 1 renfort métallique longitudinal
- Disponible dans toutes les couleurs RAL à partir de 100 pièces
- Marquage par estampage à chaud en majuscules standard ou, sur demande, avec une inscription propre au client et logo
- Couleurs des caractères : blanc, noir, jaune et rouge
- Charge utile 500 kg (uniquement en combinaison avec des parois à enficher)

Roues


- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- Diamètres 100 / 108 / 125 mm
- Fourche en tôle d'acier zinguée, sur demande, en acier inoxydable
- Roues soit en PP, PA, PU, à bandage creux ou sandwich
- Roues de guidage au choix avec arrêt

Particularités


- Compatibilité avec les systèmes de transport automatiques
- 2 surfaces en creux pour logement du code-barres sur le côté étroit
- Empilage possible en parallèle ou de manière décalée

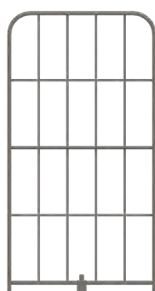

Paroi à enficher
avec un étrier

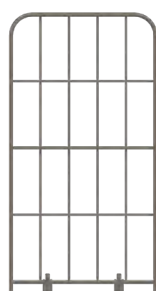

Paroi à enficher avec
deux étriers

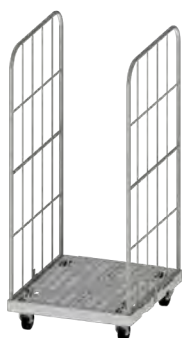

Parois à enficher

Dimensions

- Hauteurs utiles 1350, 1450 et 1700 mm
- D'autres hauteurs utiles sont disponibles sur demande

Surface

- Galvanisée par électrolyse
- Revêtue par epoxy
 - Couleurs standard RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002
 - Autres teintes RAL sur demande du client

Matériau

- Cadre en tube rond 21,3 x 1,75 mm
- Maillage des ridelles en acier plat 12 x 3 mm et/ou tube rond 16 x 2 mm
- Soudage par points ou soudage MIG

Particularités

- Un ou, en option, deux étriers par paroi à enficher pour la fixation sur le plateau en plastique à roues

Avantages: stabilité améliorée et ajustement plus solide ce qui facilite la poussée et la traction

Supports de charge et systèmes
pour des processus logistiques efficaces

GEBHARDT
Logistic Solutions GmbH
Frühlingstrasse 2 - 3
93413 Cham (Allemagne)

Téléphone : +49 (0) 9971/841-0
Fax: +49 (0) 9971/841-8100
eMail: info@gebhardt.eu
Site Internet: www.gebhardt.eu

ACCESSOIRES



Plateau intermédiaire en plastique

Plateau intermédiaire en plastique

- Matériau plastique HDPE, compatible avec les produits alimentaires, stabilisé aux UV, recyclable
- Disponible dans toutes les couleurs RAL à partir de 100 pièces
- Marquage par estampage à chaud en majuscules standard
- Couleurs des caractères : blanc, noir, jaune et rouge
- Charge utile 150 kg ou 200 kg
- Avec 3 ou 5 traverses métalliques
- En option, en version courte en cas d'utilisation avec une paroi arrière



Conteneur à roue avec tablette intermédiaire et paroi arrière



Fixation au moyen de brides en plastique

Paroi arrière

Dimensions

- Hauteurs utiles 1350, 1450 et 1700 mm
- D'autres hauteurs utiles sont disponibles sur demande

Matériau

- Cadre en tube rond 21,3 x 1,75 mm
- Maillage des ridelles en acier plat 12 x 3 mm et/ou tube rond 16 x 2 mm
- Soudage par points ou soudage MIG

Surface

- Galvanisée
- Revêtue par epoxy
 - Couleurs standard RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002
 - Autres teintes RAL sur demande du client

Fixation au moyen de brides en plastique et de vis entre les parois à enficher



Sangles textiles

Sangles de serrage

Sangles textiles

- Matériau PP
- Résistance à la traction jusqu'à 75 kg
- Avec boucle, fermeture à serrage et crochet en fil métallique
- Longueur env. 1 000 mm
- Couleurs RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010



Sangles en caoutchouc


Sangles en caoutchouc

- Caoutchouc naturel de qualité supérieure
- Disponible avec différents crochets et œillets
- Plage de serrage max. de 750 mm à 1100 mm

Rollbox variations



RBX Rocotec



RBX Secutec



RBX mesure suisse



Dolly

Solutions de logistique et applications



Commerces de produits alimentaires et drogueries



Production de produits alimentaires



Logistique



Commerce de gros



chariots pour la surface de vente dans les drogueries



chariots pour produits de boulangerie dans les boulangeries



palette de support sur l'installation de convoyage automatique



conteneurs isothermes dans le commerce de gros

Boutique en ligne de GEBHARDT



Supports d'occasion et solutions standard dans la boutique en ligne de GEBHARDT:

www.gebhardtshop.eu